



Neste generasjons leddheiseporter

Nye Crawford OH1042P fra ASSA ABLOY Entrance Systems er moderne, robust og fleksibel, og den er utviklet for å holde din virksomhet i gang, uansett oppgaver og omgivelser. Denne robuste, isolerte og attraktive leddheiseporten er "full av innovasjon" for å gi deg den beste driften til den aller rimeligste driftskostnaden. Denne høykvalitetsporten er det perfekte valget for lager, logistikkenter og andre virksomhetsområder.

Hver eneste del av Crawford OH1042P leddheiseporten er bygd etter den høyeste standarden. Kombinasjonen av vindmotstandsdyktige paneler og en klasse 3-sertifisering for vanntetthet, vindbelastning og luftgjennomtrenging, gir vi deg en port som ser bedre ut og som holder lenger. Små innovasjoner gjør store forskjeller for bygningen de beskytter.

Velg mellom ni standardfarger utvendig, eller velg din egen fabrikkmalte farge for både inn- og utsiden. Tilgjengelig i forskjellige størrelser, og med ulike paneler, vinduskonfigurasjoner, låser, håndtak og gangdører; Crawford OH1042P leddheiseport er det perfekte valget for ethvert behov.

Glass

Glassalternativer varierer fra siktpanel til individuelle vinduer i rektangulær eller oval form. Vinduene leveres i akryl eller herdet glass.

Gangdøralternativ

Gangdørens bredde oppfyller dagens krav på 900 mm. Den lave terskelen er konstruert med en kraftig og bred aluminiumsprofil på bare 30 mm. Profilen bidrar til en uhindret passering og er riflete slik at man ikke glir.

Standardfarger


Crawford OH1042P leddheiseport leveres i ni standardfarger utvendig. Fargen på innsiden er RAL 9002, gråhvit. Crawford OH1042P aluminium er tilgjengelig i tre standardfarger utvendig med naturlig aluminium på innsiden.

Tekniske data

Standard størrelse opptil (B x H) ¹	8000 x 6000 mm
Paneltykkelse	42 mm
Vinduer	valgfritt
Gangdør	valgfritt
Adgangskontroll og automatikk	valgfritt
Vindbelastning, EN 12424 ²	
Klasse 3	W < 4250
Klasse 2	W > 4250
Termisk transmisjon, EN 12428 ³	
Tett port (stål)	1,10 W/(m ² K)
Tett port (aluminium)	1,14 W/(m ² K)
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425 ⁴	klasse 3 (170 pa)
Luftgjennomtrengelighet, EN 12426 ⁴	klasse 3

1) Andre størrelser på bestilling 2) Med eller uten gangdør. Høyere vindlastklassifisering på forespørsel 3) Portstørrelse 4000 x 4000 mm 4) Med eller uten gangdør

Dimensjons spesifikasjoner

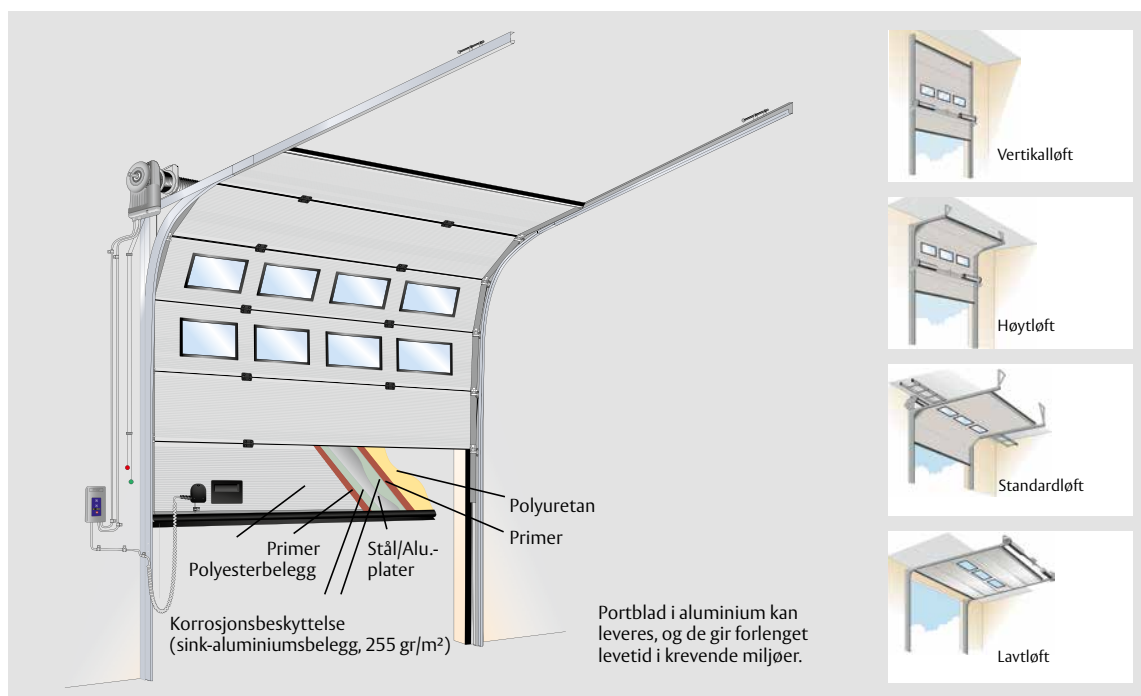

Panelalternativer



Gangdør med lav terskel

Den lave terskelen er konstruert med en kraftig og bred bunnprofil i aluminium på bare 30 mm. Profilen bidrar til en uhindret passering og er riflete slik at man ikke glir.



Standard gangdør med 180 mm terskel

Denne gangdøren er konstruert med en standard bunnseksjon og -tetning. En avstiver gjør porten robust og vindmotstandsdyktig.



Siktpanel med vinduer

Det kan leveres flere forskjellige vindustyper i enkel eller dobbel akryl (matt eller tonet) eller herdet glass.



Vinduer

Flere typer vinduer i forskjellige materialer med innbruddssikre rammer kan leveres.

Tilbehør tilgang og automatisering



Håndspill
Det finnes to ulike typer håndspill, avhengig av portens vekt.



Alle manuelle Crawford-porter kan oppgraderes med motorer og automatikk.




Innvendig



Utvendig

Komplett lås inkludert håndtak og sylinder for begge sider eller bare innsiden. Porter som er utstyrt med elektrisk lås kan fjernstyres via en bryter eller en datamaskin. Låsemodus kan overvåkes.

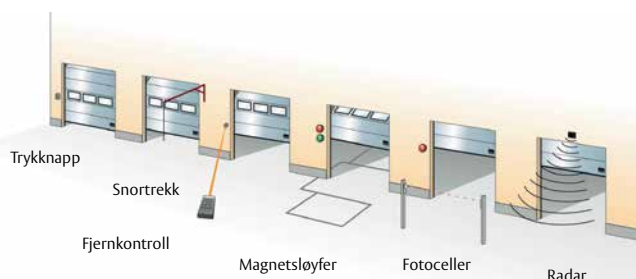

Tilgjengelige standardfarger

Stål



Gul
RAL 1021



Blå
RAL 5010



Antrasittgrå
RAL 7016



Lysegrå
RAL 9006



Hvit
RAL 9010



Rød
RAL 3002



Grønn
RAL 6005



Gråhvit
RAL 9002



Aluminiumgrå
RAL 9007



På forespørsel
Annet farger

Aluminium



Blå
RAL 5010



Hvit
RAL 9010



Aluminium



På forespørsel
Annet farger