



ASSA ABLOYs skyvedør Curved danner en imponerende og elegant inngang med dybde i tillegg til bredde og høyde.

#### En imponerende og funksjonell inngang

Med ASSA ABLOY CDM skyvedør kan inngangen konstrueres i tre dimensjoner, med dybde i tillegg til den vanlige bredden og høyden. Det gir inngangen et elegant og dekorativt utseende, samtidig som den fortsatt er særdeles funksjonell. ASSA ABLOYs buede skyvedørssystem ASSA ABLOY CMD (tofløyet med to dørblander) kan skreddersys slik at det oppfyller ulike krav fra kundene innenfor de angitte parametrene. En buet skyvedør har bredere åpning enn en plan skyvedør og virker samtidig både imponerende og innbydende. Den diskrete formen og de kompakte målene gjør ASSA ABLOY CMD til en del av den arkitektoniske utformingen. I likhet med alle ASSA ABLOYs dørsystemer er ASSA ABLOY CMD designet med brukerens sikkerhet i sentrum.

#### Tekniske spesifikasjoner


Strømforsyning	120 V AC -10 % to 240 V AC +10 %; 50/60 Hz
Strømforbruk	maks. 250 W
Anbefalt maksimal dørvekt	100 kg/dørblad
Åpne- og lukkehastighet	variabel opptil 1,4 m/s
Holde åpen-tid	0-60 s
Omgivelsestemperatur	-20 °C til +50 °C
Relativ fuktighet (ikke-kondenserende)	5 % til 85 %

#### Nødåpner

ASSA ABLOY CMD kan kombineres med en mekanisk nødåpner som automatisk åpner dørene eller en elektronisk nødåpner som automatisk åpner eller stenger dørene i forbindelse med strømbrudd. ASSA ABLOY CMD kan dessuten integreres med brannalarmer eller røykvarslere.

#### Egenkontroll

Åpnerens mikroprosessor har en integrert kontrollenhet som oppfanger forstyrrelser eller feilsignaler i døråpneren og iverksetter nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig drift.

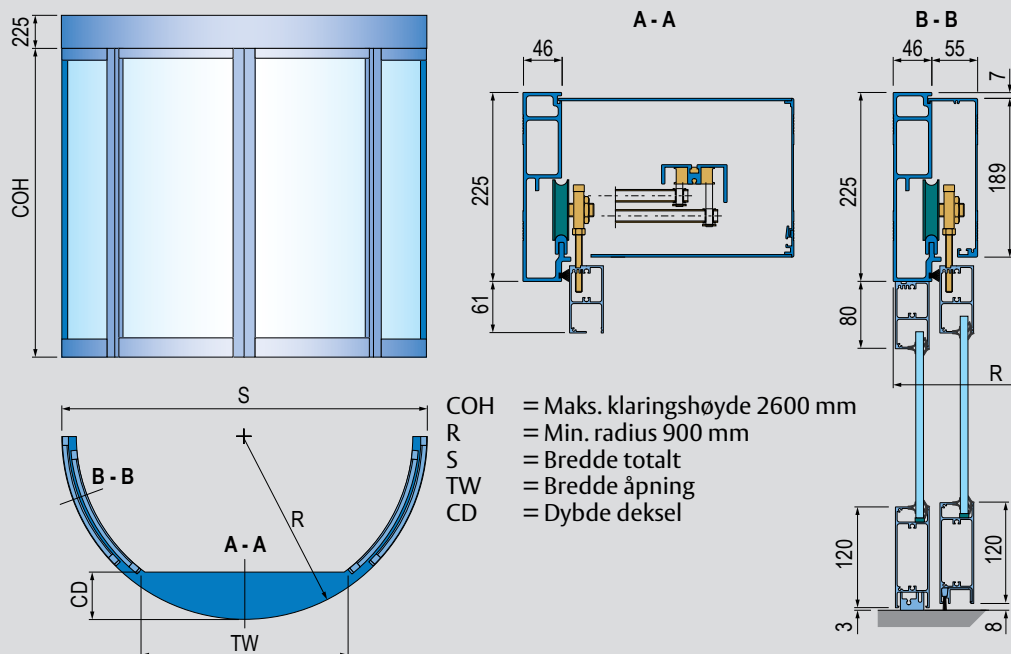

## Design

Motorenheten, styreenheten, overføringen – samt nødåpneren og den elektromekaniske låseenheten som tilleggsutstyr – er montert i en kompakt drivmodul. Motor- og girooverføringen til dørbbladene skjer med et taggete bånd. Drivmodulen er montert inne i en skinne og kan utstyres med integrert deksel. Dørbladene kan justeres i høyden, lengden og dybden. Plastruller og glidespor av aluminium gir usedvanlig smidig og stillegående drift. ASSA ABLOY CMD kan leveres bare som åpner (ASSA ABLOY UniSlide C) eller komplett med deksler, dørblander og fastfelt. Systemet kan også leveres med utvendige eller innvendige dører.

### Standardutstyr

Åpner med:

- Motor og overføring
- Elektronisk styreenhet med koblinger og strømforsyning
- Trafikkstyrt åpningsbredde
- Synkronisering av to åpnere

Dørblader fremstilt av aluminiumsprofiler

Yttervegger fremstilt av aluminiumsprofiler

Glass: 4+4 mm klart laminert  
(andre typer er å få)

Nærværssensor plassert vertikalt og innfelt over inngangen

### Tilbehør og ekstrautstyr

Overflatebehandling

- Klar anodisert aluminium (annen anodisering er mulig)
- Lakkert i farge RAL (andre farger på RAL-kartet er mulig)

Døradapter for dører som er produsert av andre

Programvelgere

Elektronisk nødåpnings- eller lukkeenheter

Mekanisk nødåpningsenhet

Nødknapp

ASSA ABLOY nærværssensorer

Elektromekanisk låseenhet

Sperring mellom to åpnere

Nøkkelbryter

Mekanisk lås (på dørblander)

Tak (bare innvendige døråpnere)

Støvbeskyttende tak

Vannbestandig deksel

Spotlys

Utstyret skal monteres, kontrolleres regelmessig, vedlikeholdes og repareres av autorisert personale med behørig opplæring. Forebyggende vedlikeholdsplaner anbefales sterkt for å sikre korrekt og sikker drift. Snakk med din representant for ASSA ABLOY Entrance Systems for å høre mer om vårt servicetilbud!